



motorola



---

# Kullanma Kılavuzu

Dijital Bebek Telsizi

Modeller: MBP21, MBP21-2

*Bu kullanım kılavuzunda bulunan özellikler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.*

# Hoş Geldiniz...

*İşte yeni Motorola dijital bebek telsiziniz!*

Motorola dijital bebek telsizini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Artık başka bir odada uyuyan bebeğinizi duyabilirsiniz.

Lütfen orijinal tarihli faturanızı saklayınız. Motorola ürününüzün garanti kapsamında servis hizmeti için garanti süresinin kanıtı olarak orijinal tarihli faturanın bir kopyasını sunmanız gerekecektir.

Garanti kapsamı için kayıt yaptırmak gerekli değildir. Ürünle ilgili sorularınız için lütfen şu telefondan bizi arayınız:

**Türkiye: +90 216 336 9674**

---

Bu Kullanma Kılavuzu ürününüzden en yüksek performansı elde etmeniz için size gereken tüm bilgileri sunmaktadır.


Dijital bebek telsizinizi kullanmadan önce, ebeveyn ünitesine pil takmanızı ve tamamen şarj etmenizi öneriyoruz. Böylece ebeveyn ünitesini başka bir yere taşımak için fişinden çıkardığınızda cihaz çalışmaya devam edecektir. Ürünün kurulumunu yapmadan önce lütfen 6. sayfada bulunan Güvenlik Talimatlarını okuyunuz.

## **Her şeyiniz tam mı?**

- 1 x Ebeveyn Ünitesi
- 1 x Bebek Ünitesi
- 1 x Ebeveyn Ünitesi için pil kapağı
- 1 x Ebeveyn Ünitesi için güç adaptörü
- 1 x Bebek Ünitesi için güç adaptörü

İki adet ebeveyn ünitesi bulunan ambalajlarda güç adaptörü ve şarj edilebilir NiMH pil paketi ile birlikte ekstra bir adet ebeveyn ünitesi bulunur.

## Ebeveyn Ünitesine Genel Bakış

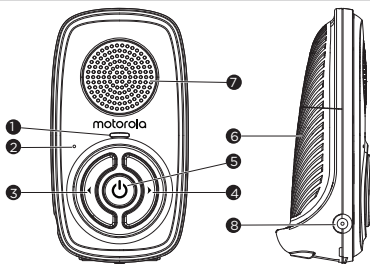

### 1. Güç/Bağlantı göstergesi

Ebeveyn ünitesi açık ve bebek ünitesi ile bağlı olduğu zaman açıktır. Ebeveyn ünitesi, bebek ünitesini arıyorsa yanıp söner.

### 2. Mikrofon

### 3. SOL tuşu

Hoparlör ses düzeyini azaltmak için basın.

### 4. SAĞ tuşu

Hoparlör ses düzeyini artırmak için basın.

### 5. Güç tuşu


Ebeveyn ünitesini açmak/kapamak için basın ve basılı tutun.

### 6. Pil kapağı

### 7. Hoparlör

### 8. Güç girişi

# Bebek Ünitesine Genel Bakış

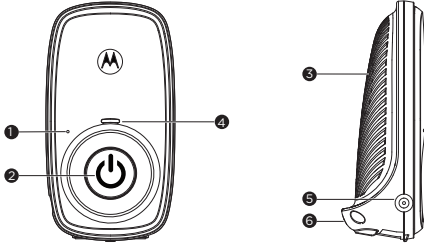

1. Mikrofon

2. Güç tuşu **O**

Bebek ünitesini açmak/  
kapamak için basınız ve basılı  
tutunuz.

3. Hoparlör

4. Güç göstergesi

Bebek ünitesi açıkken açıktır.

5. Güç girişi

6. Sıcaklık sensörü

## Bebek telsizinizi kurarken izlemeniz gereken önemli talimatlar

- Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesini birlikte kullanmak için ikisi arasında bir radyo bağlantısı kurabiliyor olmalısınız. Not - telsiz menzili çevre şartlarından etkilenebilir.
- Bebek ve ebeveyn üniteleri arasında bulunan buzdolabı, ayna, dosya dolabı, metal kapılar ya da betonarme yapılar gibi büyük metal objeler radyo sinyalini engelleyebilir.
- Sinyal gücü aynı zamanda duvar gibi sağlam yapılar veya TV, bilgisayar, kablosuz ya da mobil telefonlar, floresan lambalar veya dimmer butonları gibi radyo ve elektriksel ekipmanlar nedeniyle azalabilir.
- Sinyal gücü zayıfsa, ebeveyn ve/veya bebek ünitesini odada farklı bir konuma koymayı deneyiniz.


## İçindekiler

<b>1. Güvenlik Talimatları .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Kullanmaya Başlamadan Önce.....</b>	<b>9</b>
2.1 Bebek ünitesi güç kaynağı.....	9
2.2 Ebeveyn ünitesi güç kaynağı .....	10
2.3 Ebeveyn ünitesi pil kurulumu.....	11
<b>3. Dijital Bebek Telsizi Kullanımı .....</b>	<b>12</b>
3.1 Bebek Ünitesi açma veya kapama .....	12
3.2 Ebeveyn Ünitesi açma veya kapama.....	12
3.3 Hoparlör ses seviyesi.....	12
<b>4. Cihazın Çöpe Atılması (Çevre) .....</b>	<b>13</b>
<b>5. Temizleme .....</b>	<b>14</b>
<b>6. Sorun giderme .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Genel Bilgi.....</b>	<b>16</b>
<b>8. Teknik Özellikler .....</b>	<b>20</b>

## 1. Güvenlik Talimatları

### UYARI:

Boğulma Tehlikesi. Kablolar çocukların BOĞULMASINA neden olabilir. Bu kabloyu çocukların erişemeyeceği yerde (1 metrenin üzerinde bir mesafede) tutunuz. AC Adaptörler ile asla uzatma kabloları kullanmayınız. Yalnızca temin edilen AC Adaptörlerini kullanınız.

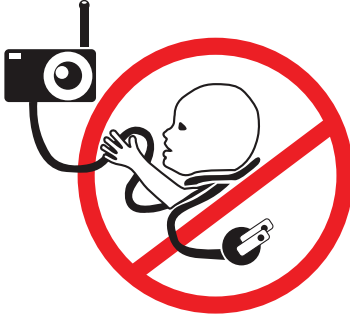

## BEBEK ÜNİTESİ KURULUMU VE BAKIMI:

- Bebek ünitesi için bebeğiniz karyolasındayken sesini alabileceğiniz bir yer belirleyin.
- BEBEK ÜNİTESİNİ şifoniyer, masa veya raf gibi düz bir yüzeye yerleştirin veya standın altındaki yuvaları kullanarak üniteyi duvara sabitleyin.
- Bebek ünitesi ve kabloları asla bebek karyolasının içine yerleştirmeyin. .

### UYARI

*Bu Dijital Bebek Telsizi, elektromanyetik alan ile ilgili tüm standartlara uygundur ve Kullanma Kılavuzuna uygun kullanıldığı sürece kullanımı güvenlidir. Bu nedenle cihazı kullanmadan önce her zaman bu Kullanma Kılavuzunda belirtilen talimatları okuyunuz.*


- Cihazın kurulumunu sadece yetişkinler yapmalıdır. Monte ederken küçük parçaları çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların oynamasına izin vermeyiniz.
- Bu Dijital Bebek Telsizi, yetişkin gözetiminin yerine geçemez.
- Daha sonra göz atmak için bu Kullanma Kılavuzunu saklayınız.
- Kabloları bebeklerin erişemeyecekleri yerlerde tutunuz.
- Dijital Bebek Telsizini bir havlu ya da battaniye ile örtmeyiniz.
- Kullanımdan önce cihaza aşinalık kazanmak için monitörünüzü ve fonksiyonlarını test ediniz.
- Dijital Bebek Telsizini ıslak yüzeyler ya da suya yakın yerlerde kullanmayınız.
- Dijital Bebek Telsizini aşırı soğuk veya aşırı sıcak, doğrudan güneş ışığı alan veya bir ısı kaynağına yakın yere kurmayınız.

- Sadece temin edilen şarj cihazları ve güç adaptörleri kullanınız. Cihaza ve pil takımına zarar verebileceği için diğer şarj cihazları ya da güç adaptörlerini kullanmayınız.
- Sadece aynı tipten pil takımları kullanınız.
- Fiş temas yerlerine sivri ya da metal objelerle dokunmayınız.
- Güç adaptörlerini kolaylıkla erişilebilen elektrik prizine takınız.



## 2. Kullanmaya Başlamadan Önce

### 2.1 Bebek ünitesi güç kaynağı




- Güç adaptörünün DC fişini, şekilde görüldüğü gibi bebek ünitesinin yanındaki DC girişine takınız.
- Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
- Güç göstergesi yanacaktır.

#### **NOT**

*Sadece pakete dahil güç adaptörünü kullanınız (DC6/400mA).*

## 2.2 Ebeveyn ünitesi güç kaynağı



- Güç adaptörünün DC fişini, şekilde görüldüğü gibi ebeveyn ünitesinin yanındaki DC girişine takınız.
- Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
- Ebeveyn ünitesi açılacaktır.


### **NOT**

*Sadece pakete dahil güç adaptörünü kullanınız (DC6/400mA).*

## 2.3 Ebeveyn ünitesi pil kurulumu


- Ebeveyn Ünitesini Bebek Ünitesi ile bağlantısı kesilmeksizin başka bir yere taşıyabilmek için ambalaja dahil şarj edilebilir pil paketi takılmış olmalıdır. İlk kullanımdan önce ya da ebeveyn ünitesi pil seviyesi düşük sinyali verdiği zaman ebeveyn ünitesini şarj ediniz.
- Şekilde görüldüğü gibi pil kapağını açınız ve kaldırınız. (şek.b1)

(Fig.b1)



- Şarj edilebilir pil paketinin fişini içeride bulunan girişe takınız, pil paketini kompartımana yerleştiriniz. (şek.b2)

(Fig.b2)



- Sabitleyicileri pil kapağının üst kısmına takınız ve şekilde görüldüğü gibi kapağı kapatınız. (şek.b3)

(Fig.b3)





### **NOT**

*Sadece pakete dahil güç adaptörünü kullanınız (DC6/400mA). Ebeveyn ünitesini başka bir yere taşımak için fişten çektiğinizde cihaz çalışmaya devam etmesi için ebeveyn ünitesine pil takmanızı ve tamamen şarj etmenizi öneriyoruz.*



### 3. Dijital Bebek Telsizi Kullanımı

Lütfen bu talimatları dikkatle okuyunuz ve bu dijital bebek telsizinin sadece yardımcı bir cihaz olarak kullanımının amaçlandığını unutmayınız. Bu cihaz, sorumlu ve uygun yetişkin gözetiminin yerine geçemez.

#### 3.1 Bebek Ünitesi açma veya kapama

- Bebek ünitesini açmak için  tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Güç göstergesi yanacaktır.
- Bebek ünitesini kapatmak için  tuşuna tekrar basın ve basılı tutun. Güç göstergesi sönecektir.

#### 3.2 Ebeveyn Ünitesi açma veya kapama

- Ebeveyn ünitesini açmak için  tuşuna basın ve basılı tutun. Güç/Bağlantı göstergesi yanacaktır.
- Ebeveyn ünitesini kapatmak için  tuşuna tekrar basın ve basılı tutun. Güç/Bağlantı göstergesi sönecektir.

#### NOT

*Ebeveyn ve bebek ünitelerini birbirlerinin çok yakınına koyarsanız, yüksek bir ses duyabilirsiniz. Bu bir defo değildir. Üniteler birbirlerinden belirli bir mesafe uzaklıkta, yani farklı odalarda kullanılmak için tasarlanmıştır, bu yüzden bunları birbirinden uzaklaştırmalısınız.*

*Ebeveyn ünitesi Güç/Bağlantı göstergesi yanıp sönüyorsa birbiriyle bağlantıları olmadığı anlamına gelir. Her iki ünitenin de açık olduğundan emin olunuz ve üniteler arası mesafeyi azaltınız ama 1 metreden daha yakın olmamalarına dikkat ediniz.*

#### 3.3 Hoparlör ses seviyesi

Ebeveyn ünitesi hoparlör ses seviyesini Seviye 1 ile Seviye 5 arasında değiştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

- Kullanılmadığı zaman ebeveyn ünitesi üzerindeki ◀ veya ▶ tuşlarına basınız.

## 4. Cihazın Çöpe Atılması (Çevre)

Ürünün hayat döngüsü sonunda, ürünü normal ev atığı gibi çöpe atmamalısınız. Bu ürünü, Ürünün kullanma kılavuzu ve/veya kutunun üzerindeki sembolün işaret ettiği üzere elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüşümünün yapıldığı bir toplama noktasına götürünüz.

Eğer ürünü geri dönüşüm noktasına götürürseniz ürünün yapılmış olduğu malzemelerden bazıları yeniden kullanılabilir. Kullanılmış ürünlerin bazı parçalarını ya da hammaddesini yeniden kullanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunursunuz.

Yaşadığınız yerdeki toplama noktaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle iletişim kurunuz.

Pilleri de bölgenizin yönetmeliklerine göre çevre dostu bir şekilde pil çöplerine atınız.

## 5. Temizleme

Dijital Bebek Telsizinizi hafif ıslak bir bez veya antistatik bir bez ile temizleyin. Herhangi bir temizleme ürünü ya da aşındırıcı çözelti kullanmayınız.

### Temizleme ve bakım

- Ürünün hiçbir parçasını inceltici ya da başka bir çözeltiyle temizlemeyiniz. Bu durum kalıcı zarara yol açacağı gibi ürünün garanti kapsamından da çıkmasına neden olur.
- Ürününüzü sıcaktan, nemli alanlardan ya da güçlü güneş ışığından uzak tutunuz ve ıslanmasına izin vermeyiniz.
- Ürününüzün emniyet standartlarını yüksek tutmak için elimizden geleni yaptık. Fakat yine de bir sorunla karşılaşırsanız lütfen kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, Müşteri Hizmetlerini.

### **ÖNEMLİ**

*Temizlemeden önce, monitörünüzü kapatın ve güç adaptörünü çıkarın.*

## 6. Sorun giderme

### Ebeveyn Ünitesinde bulunan Güç/Bağlantı Göstergesi açılmıyor

- Ebeveyn ünitesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Ambalaja dahil pil paketinin doğru takıldığından ve bitmemiş olduğundan emin olunuz.
- Ebeveyn ünitesini prize takarak şarj ediniz.

### Ebeveyn ünitesi güç/bağlantı göstergesi yanıp sönüyor

- Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi birbirinin menzili dışında olabilir. Üniteler arası mesafeyi azaltın ama 1 metreden daha yakın olmamalarına dikkat edin.
- Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini açmak için O tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

### Ebeveyn ünitesi bip sesi çıkarıyor

- Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi bağlantısı kopmuş olabilir. Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arası mesafeyi azaltınız ama 1 metreden daha yakın olmamalarına dikkat ediniz.
- Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini açmak için O tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

### Ebeveyn ünitesinden ses ya da bebek ağlaması duyulmuyor

- Ebeveyn ünitesi ses seviyesi çok düşük ayarlanmış olabilir. Ebeveyn ünitesi ses seviyesini yükseltiniz. Ses seviyesi ayarları için bkz. bölüm 3.3.
- Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi birbirinin menzili dışında olabilir. Üniteler arası mesafeyi azaltın ama 1 metreden daha yakın olmamalarına dikkat edin.

### Dijital Bebek Telsizi sistemi yüksek bir ses çıkarıyor

- Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi birbirine çok yakın. Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arasında en az 1 metre olduğundan emin olunuz.
- Ebeveyn ünitesi hoparlör ses seviyesi çok yüksek ayarlanmış olabilir. Ebeveyn ünitesinin ses düzeyini azaltın. Ses seviyesi ayarları için bkz. bölüm 3.3.

## 7. Genel Bilgi

### Eğer ürününüz düzgün çalışmıyorsa...

1. Kullanma Kılavuzunu ya da Hızlı Başlatma Kılavuzunu okuyunuz.
2. Aşağıdaki telefon numarasından Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçiniz:

TÜRKİYE: +90 216 336 9674

### ***Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar Sınırlı Garanti (“Garanti”)***

Binatone Electronics International LTD (“BINATONE”) ruhsatı altında üretilen.

Motorola markalı ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

### ***Bu garantinin kapsamı nedir?***

Aşağıdaki istisnalara bağlı olarak BINATONE, bu Motorola markalı ürünü (“Ürün”) veya bu ürünle birlikte kullanılmak üzere satılmış lisanslı aksesuarları (“Aksesuar”) aşağıda belirtilen dönem içinde normal tüketici kullanımı altında malzemesi ve işçiliğinin hatasız olduğu garantisini verir. Garanti sadece size aittir ve başkasına verilemez.

### ***Bu garanti kimi kapsar?***

Bu garanti sadece ilk satın alan müşteriyi kapsar ve başkasına transfer edilemez.

### ***BINATONE ne yapacak?***

BINATONE, bu Garantiyle uyum sağlamayan Ürün ya da Aksesuarları kendi tercihinin göre ve ticari olarak makul bir zamanda tamir etmek veya değiştirmekten ücret almayacaktır. Aynı şekilde yeniden iyi bir duruma getirilmiş, yenilenmiş ya da ikinci el veya yeni Ürün, Aksesuar ya da parçaları fonksiyonel olarak kullanılabiliriz.

### ***Diğer sınırlamalar nelerdir?***

TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HERHANGİ BİR ZİMNİ GARANTİ BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLI OLMALIDIR. AKSİ HALDE BU MAHSUS SINIRLI GARANTİYE GÖRE YAPILAN TAMİR YA DA YENİLEMELER TÜKETİCİNİN MÜNHASIR BAŞVURU YOLUDUR VE AÇIK YA DA ZİMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.



MOTOROLA, ÜRÜN YA DA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINDAN FAZLA OLAN HASARLARDAN, VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN OLMAYAN, RASTLANTISAL, ÖZEL YA DA DOLAYLI HASARLARDAN, VEYA ÜRÜNLERİN YA DA AKSESUARLARI KULLANMA EHLİYETİ YA DA EHLİYETSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR GELİR YA DA KÂR KAYBINDAN, İŞ KAYBINDAN, BİLGİ KAYBINDAN YA DA DİĞER MALİ KAYIPLARDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

Bazı yargı mercileri kazadan kaynaklanan ya da bağlı hasarları sınırlama ya da kapsam dışı bırakmaya veya sözü geçen garantinin süresi üzerinde sınırlamaya izin vermemektedir, bu nedenle yukarıda sayılanlar sizi bağlamıyor olabilir. Bu Garanti size özel bazı haklar verir ve sizin bunlar dışında yargı mercilerine göre değişen farklı haklarınız olabilir.

Garanti kapsamındaki ürünler	Kapsam Süresi
Tüketici ürünleri	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren iki (2) yıl.
Tüketici Aksesuarları	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren doksan (90) gün.
Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş Tüketici ürün ya da aksesuarları	<b>Orijinal garantinin geri kalan süresi ya da müşteriye geri verilme tarihinden doksan (90) gün sonra, hangisi daha uzunsa.</b>

## Kapsam dışı durumlar

**Normal Aşınma ve Yırtılma.** Periyodik bakım, normal aşınma ve yırtılmadan kaynaklı olarak parçaların tamiri ve yenilenmesi garanti kapsamı dışındadır.

**Piller.** Sadece tam şarj kapasitesi nominal kapasitelerinin %80 altına düşen ve sızıntı yapan piller Garanti kapsamındadır.

**Yanlış kullanım.** Şunlardan kaynaklanan arıza ya da hasarlar garanti kapsamı dışındadır: (a) uygunsuz kullanım, depolama, yanlış kullanım, kötü kullanımdan kaynaklı ürün yüzeyinde oluşan fiziksel hasar (kırık, çizik vb) gibi kaza ya da ihmaller; (b) sıvı, su, yağmur, aşırı nem ya da ağır terleme, kum, kir vb, aşırı sıcak ya da besinlerle temas; (c) Ürün ve Aksesuarların ticari amaçla kullanımı ya da Ürün veya

Aksesuarların anormal kullanıma ya da şartlara maruz kalması; (d) MOTOROLA / BINATONE'nin hatası olmayan diğer eylemler.

**Motorola markalı olmayan ürün ve aksesuarların kullanımı.** Motorola markalı olmayan ürün ve aksesuarların kullanımından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamında değildir.

**Yetki verilmemiş servis ya da yenileme.** Yetki verilmemiş servis ya da yenileme. MOTOROLA, BINATONE ya da yetkili servisleri dışında verilen servis hizmeti, yapılan testler, düzenlemeler, kurulumlar, bakım, düzeltme, değiştirme vb garanti kapsamı dışındadır.

**Değiştirilmiş Ürünler.** (a) seri numaraları ya da tarihleri silinmiş, değiştirilmiş ürün ya da aksesuarlar; (b) değiştirme işaret eden uygulamalar ya da açılmış mühürler; (c ) eşleşmeyen seri numaraları; ya da (d) uyumlu olmayan veya Motorola markası olmayan ürünler ya da parçalar garanti kapsamı dışındadır.

**İletişim Hizmetleri.** Abonesi olduğunuz ya da ürün veya aksesuarlarla birlikte kullandığınız herhangi bir iletişim hizmeti ya da sinyalden kaynaklanan herhangi bir arıza, bozulma ya da hata kapsama alanı dışındadır.

### ***Garanti Hizmetini ya da Başka Bilgileri Nasıl Elde Edebilirsiniz?***

Servis hizmeti almak için lütfen aşağıdaki numaraları arayınız:

Türkiye: +90 216 336 9674

Ürün ya da aksesuarları nasıl yetkili bir BINATONE servisine göndereceğinizle ilgili talimatlar alabilirsiniz.

Hizmet almak için aşağıdakileri servise göndereceklerinize dahil etmelisiniz: (a) Ürün ya da Aksesuarları; (b) Tarih, yer ve satıcı bilgilerini içeren orijinal satın alma belgesi (fatura); (c) ürününüzün seri numarasını gösteren bir garanti kartı (varsa); (d) sorunun yazılı bir tarifi; ve (e) adresiniz ve telefon numaranız.

Bu koşul ve hükümler, sizin tarafınızdan satın alınan Ürün ya da Aksesuarlarla ilgili sizin ve BINATONE'un arasındaki garanti anlaşmasını oluşturur ve adı geçen satın alma ile ilgili olan yapılmış olabilecek daha önceki anlaşma ya da beyanların (BINATONE tarafından çıkarılmış basım, yayında yer alan ya da herhangi bir BINATONE çalışanı tarafından yapılan beyanlar da dahil) önünde yer alır.

	<b>BINATONE TELECOM PLC</b>
	85 Frampton Street London, NW8 8NQ, United Kingdom.
	Tel: +44(0)20 8915 2730 Fax: +44(0)20 8344 8877
	E-mail: <a href="mailto:binatone.uk@binatone-telecom.co.uk">binatone.uk@binatone-telecom.co.uk</a>

Document Number: TD\_MBP21

### EU DECLARATION OF CONFORMITY

**Radio Equipment**

Product: Digital Audio Baby Monitor  
 Type: MBP20, MBP20-2, MBP21, MBP21-2  
 Batch/serial number: 432919J000001

**Manufacturer**

Name: Binatone Telecom Plc.  
 Address: 85 Frampton Street, London, NW8 8NQ  
 Country: United Kingdom

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:**

Object of the declaration: *<Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>*



The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

**Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**

*<it also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>*

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: *<see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here >*

<b>Health and Safety (Art. 3(1)(a)):</b>	EN 50360:2017; EN 50385:2017; EN 50566:2017 EN 62368-1:2014
<b>EMC (Art. 3(1)(b)):</b>	ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) ETSI EN 301 489-6 V2.2.1 (2019-04) ETSI EN 301 406 V2.2.2 (2016-09)
<b>Spectrum (Art. 3(2)):</b>	
<b>Specific Requirements (art. 3.3 a-i)</b>	
<b>Standards for other legislations</b>	<i>&lt;to include standards for the other legislations&gt;</i>

The products including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity.

Signed for and on behalf of: Binatone Telecom Plc.  
 Place and date of issue: Holly Kong, 17th January, 2020

Signature: 

Name, function: Sam Lee, Product Director

## 8. Teknik Özellikler

### BEBEK ÜNİTESİ:

Frekans	1881.792 - 1897.344 MHz
Kanallar	10
Çalışma sıcaklığı	10°C - 40°C
Güç kaynağı adaptörü	Girdi 100 - 240Vrms, 50/60Hz, 200mA
Güç	Çıktı 6VDC, 400mA

### EBEVEYN ÜNİTESİ:

Frekans	1881.792 - 1897.344 MHz
Kanallar	10
Çalışma sıcaklığı	10°C - 40°C
Güç kaynağı adaptörü	Girdi 100 - 240Vrms, 50/60Hz, 200mA
Güç	Çıktı 6VDC, 400mA

*Teknik özellikler herhangi ön bildirim olmaksızın değiştirilebilir.*

### TÜRKİYE DAĞITICISI İLETİŞİM BİLGİLERİ DALE DIŞ TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Pakdil Sok. Cihan Plaza No:21 K:3

Şerifali / Ümraniye / Türkiye

Tel: +90 216 336 9674

Fax: +90 216 348 3515

E-posta: info@dale.com.tr



Bu ürün, resmi lisans sahibi olan, Binatone Electronics International LTD. tarafından üretilmekte, dağıtılmakta ve satılmaktadır. MOTOROLA ve Stilize M Logosu tescilli markalardır veya Motorola Trademark Holdings, LLC'ye ait tescilli Markalardır ve lisans altına alınarak Kullanılmaktadır. Diğer tüm tescilli markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2020 Motorola Mobility LLC. Tüm hakları saklıdır.



TR Versiyon 3.0  
Çin'de Basılmıştır